1 便所隔スクリーン 1/30 1/5

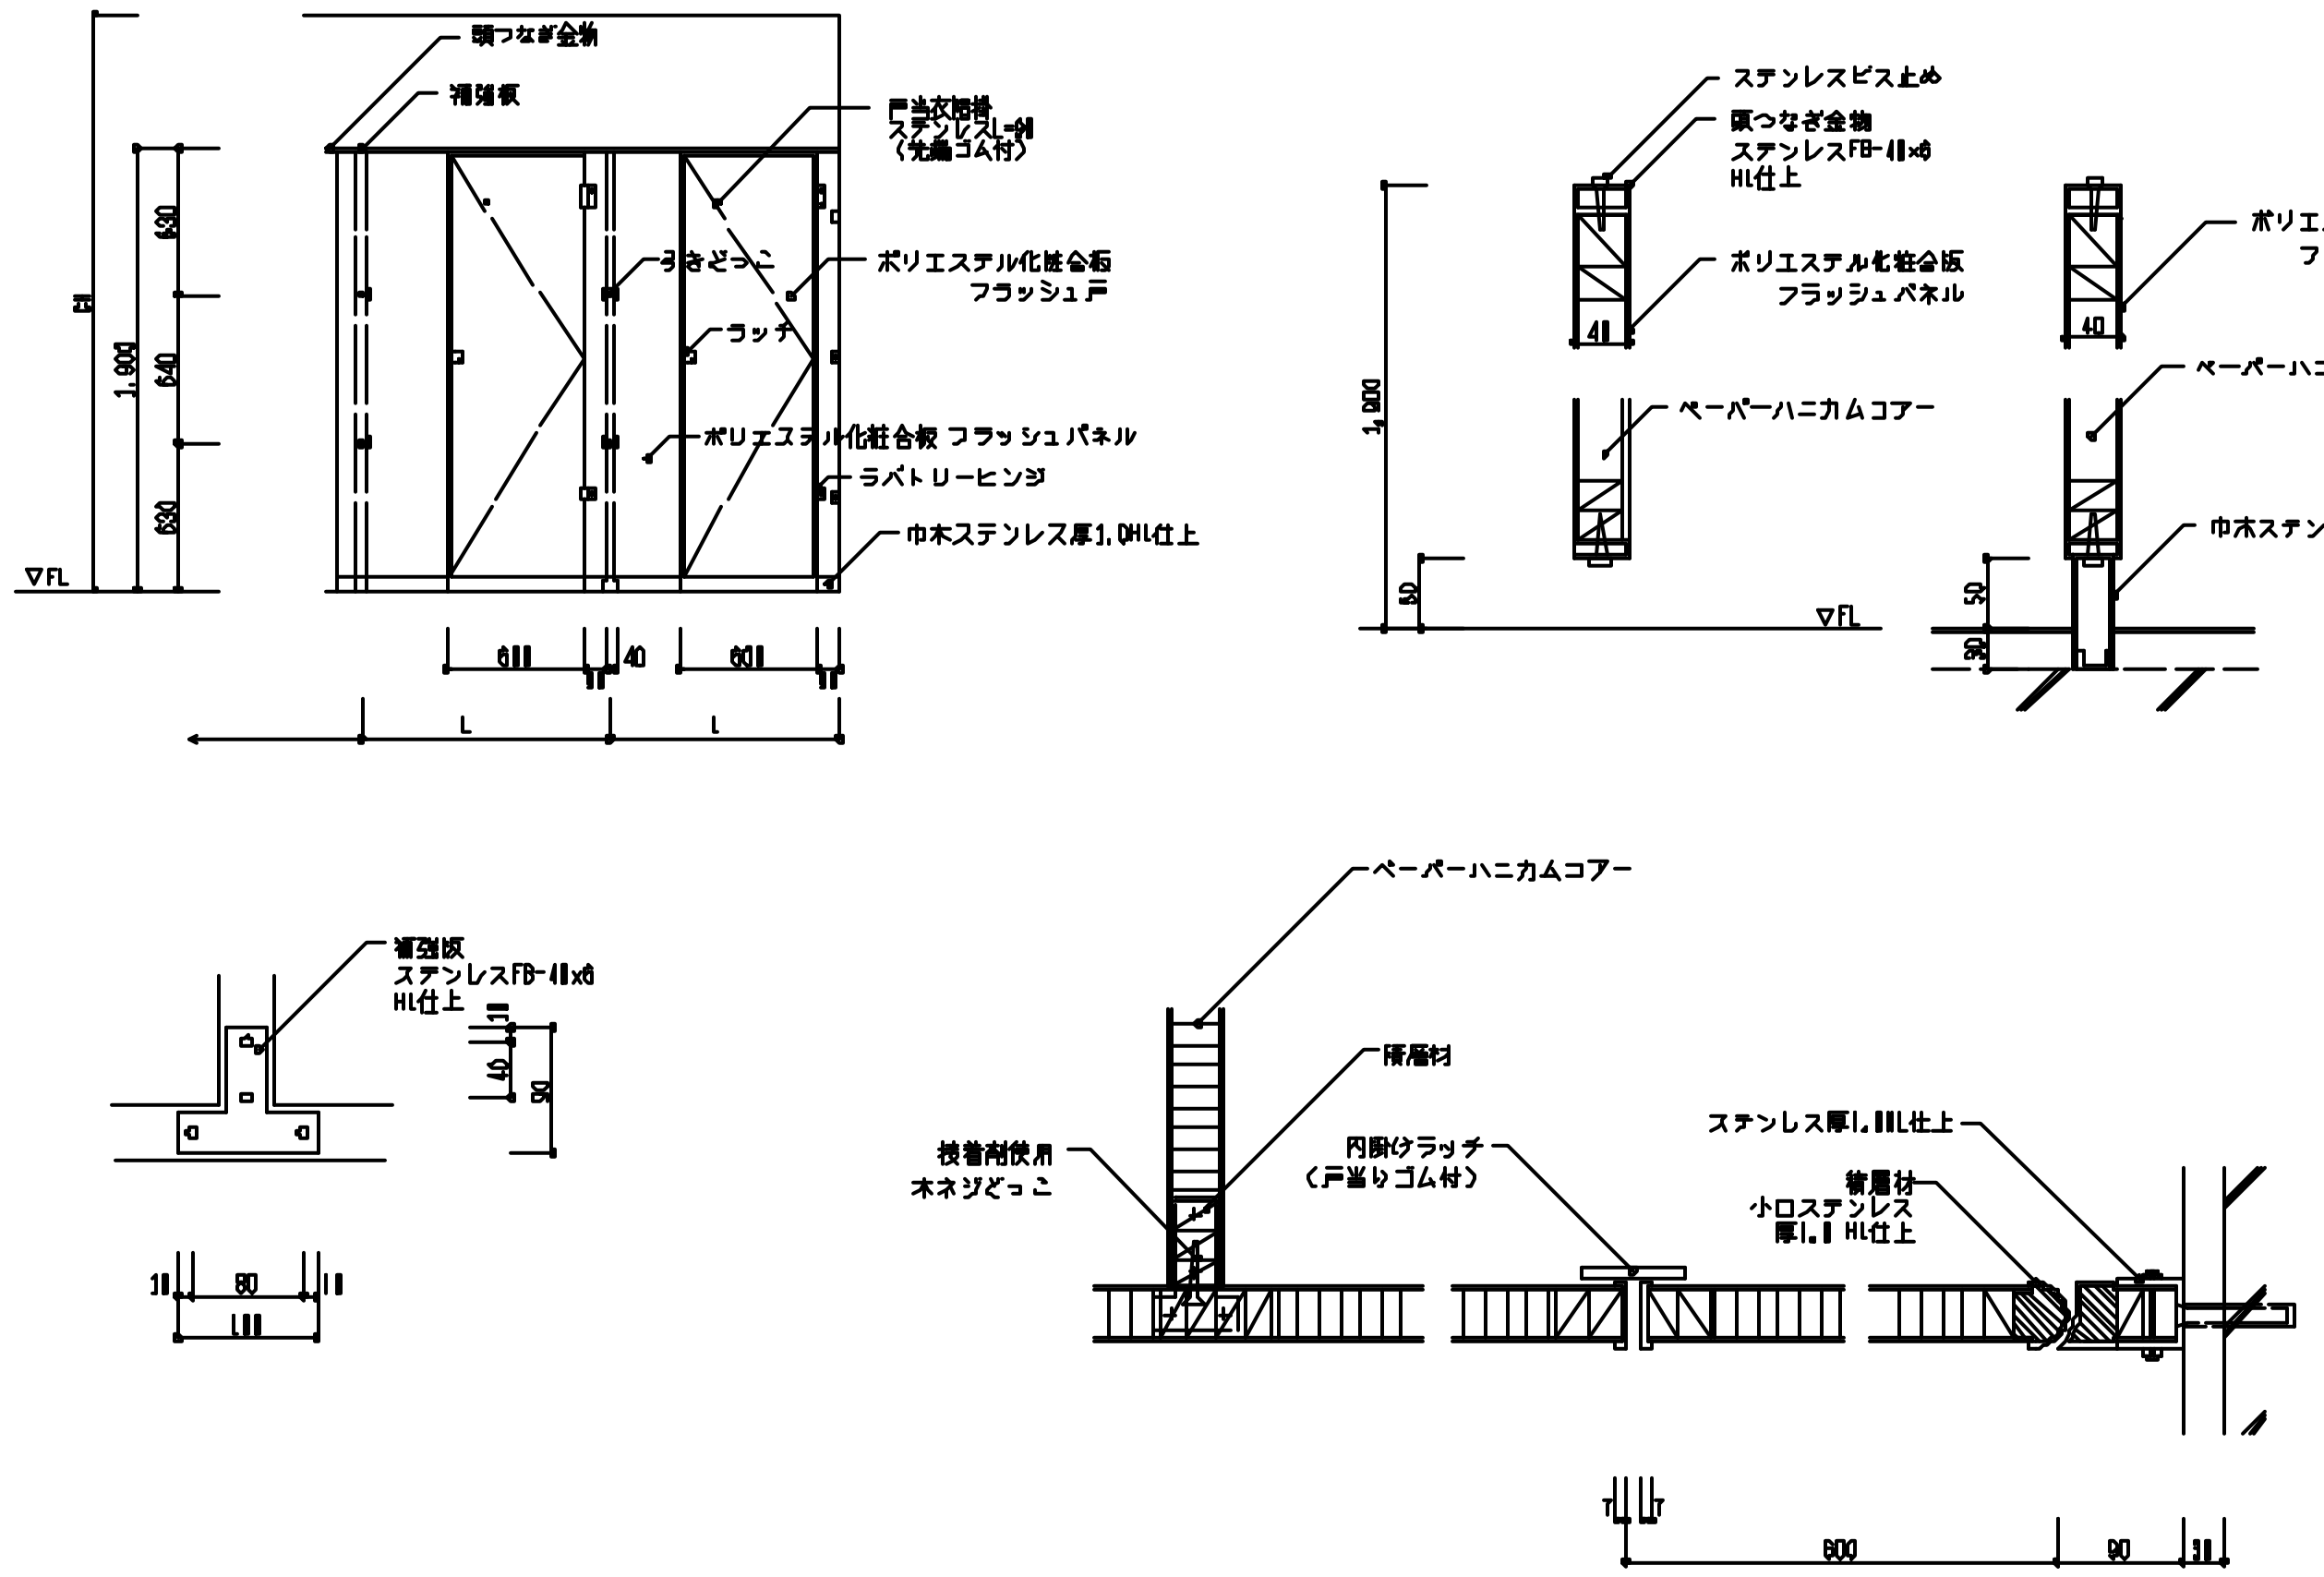

頭つなぎ金物
補強板
戸当衣服掛
ステンレスL=90
（先端ゴム付）
うきどっこ
ポリエステル化粧合板
フラッシュ戸
ラッチ
ポリエステル化粧合板 フラッシュパネル
ラバトリーヒンジ
巾木ステンレス厚1.0HL仕上
CH
1,900
630
640
630
▽FL
600
40
600
L
L
ステンレスビス止め
頭つなぎ金物
ステンレスFB-40×6
HL仕上
ポリエステル化粧合板
フラッシュパネル
40
ペーパーハニカムコアー
1,900
50
▽FL
巾木ステンレス厚1.0HL仕上
50
30
補強板
ステンレスFB-40×6
HL仕上
10
40
50
10
80
10
100
接着剤併用
木ネジどっこ
隔層材
円筒錠ラッチ
（戸当りゴム付）
ステンレス厚1.0HL仕上
補層材
小口ステンレス
厚1.0 HL仕上
T
T
600
90
30

仕様 ステンレス鋼材はSUS304とする

注：スクリーンにペーパーホルダー等が取り付く部分は芯材をランバーコアとする事。

2 湯沸 1/30

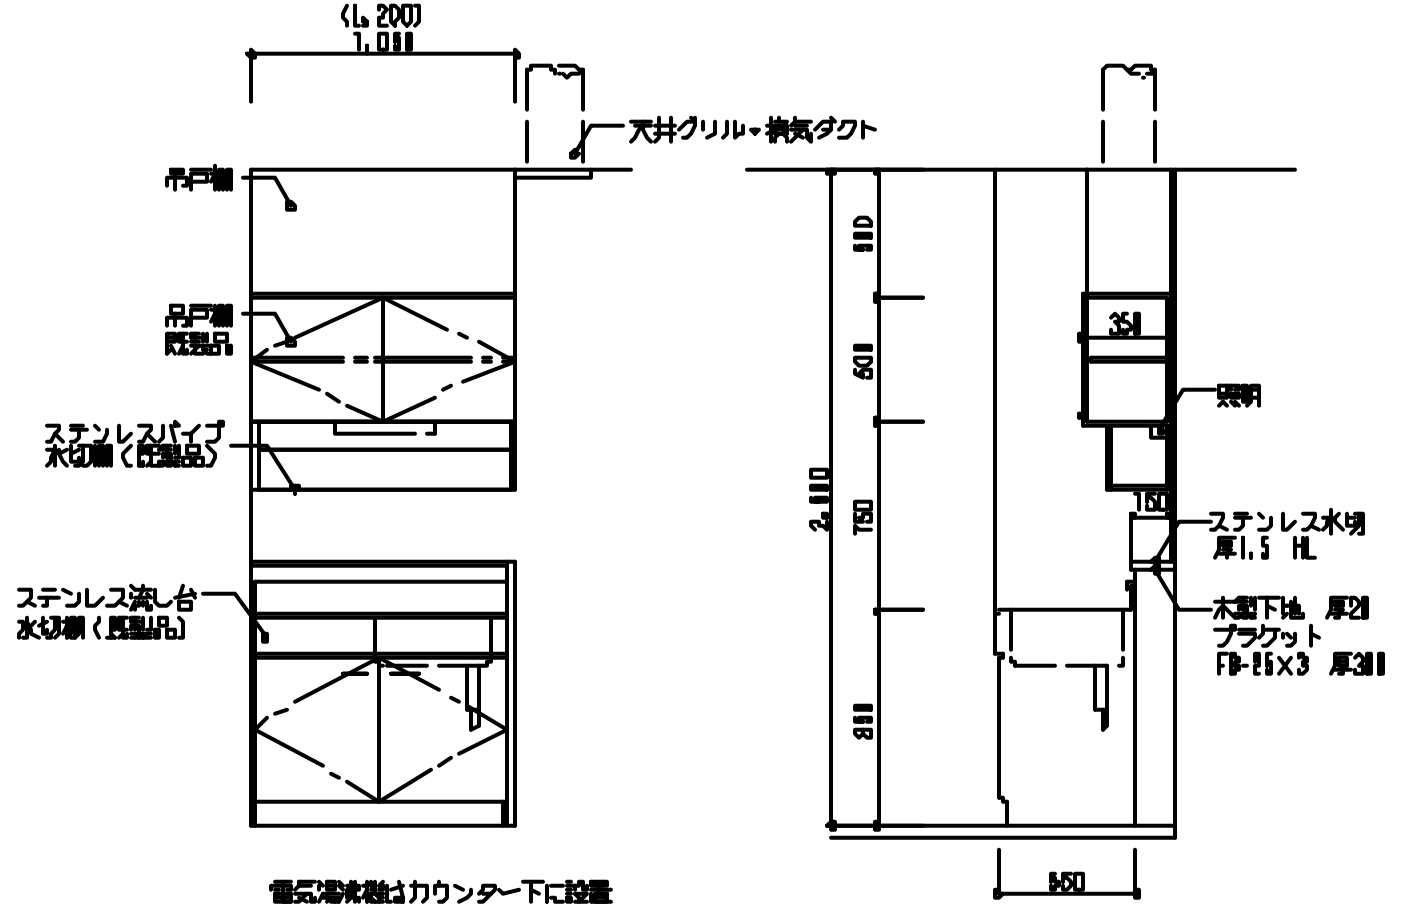

（L=200）
1,050
天井グリル・排気ダクト
吊戸棚
吊戸棚
既製品
ステンレスパイプ
水切棚（既製品）
ステンレス流し台
水切棚（既製品）
900
600
750
2,400
800
350
照明
150
ステンレス水切
厚1.5 HL
木製下地 厚20
ブラケット
FB-25×3 厚300
650
電気湯沸機はカウンター下に設置

3 電話台 1/20

○ 間隔室

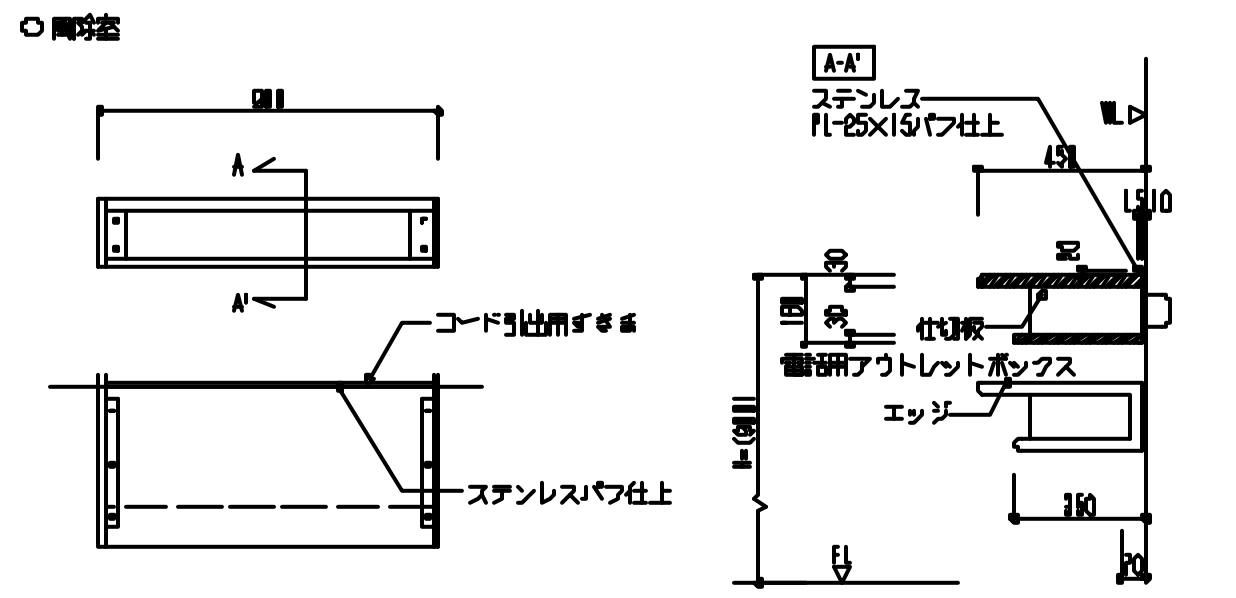

900
A
A'
コード引出用すきま
ステンレスバフ仕上
A-A'
ステンレス
PL-25×15バフ仕上
WL
450
L500
30
30
180
90
仕切板
電話用アウトレットボックス
エッジ
h=(900)
FL
350
20

仕様

1．天板・中板；ランバーコアーメラミン化粧板 ポストフォーム加工
2．板：メラミン化粧合板 厚9
3．仕切板；メラミン化粧板フラッシュ
4．エッジ：ステンレス(SUS304)PL-9×30バフ仕上
5．ブラケット：スチール PL-6 SOP 後打アンカーM10 2本付

4 タラップ（安全ガード付） 1/50 1/20

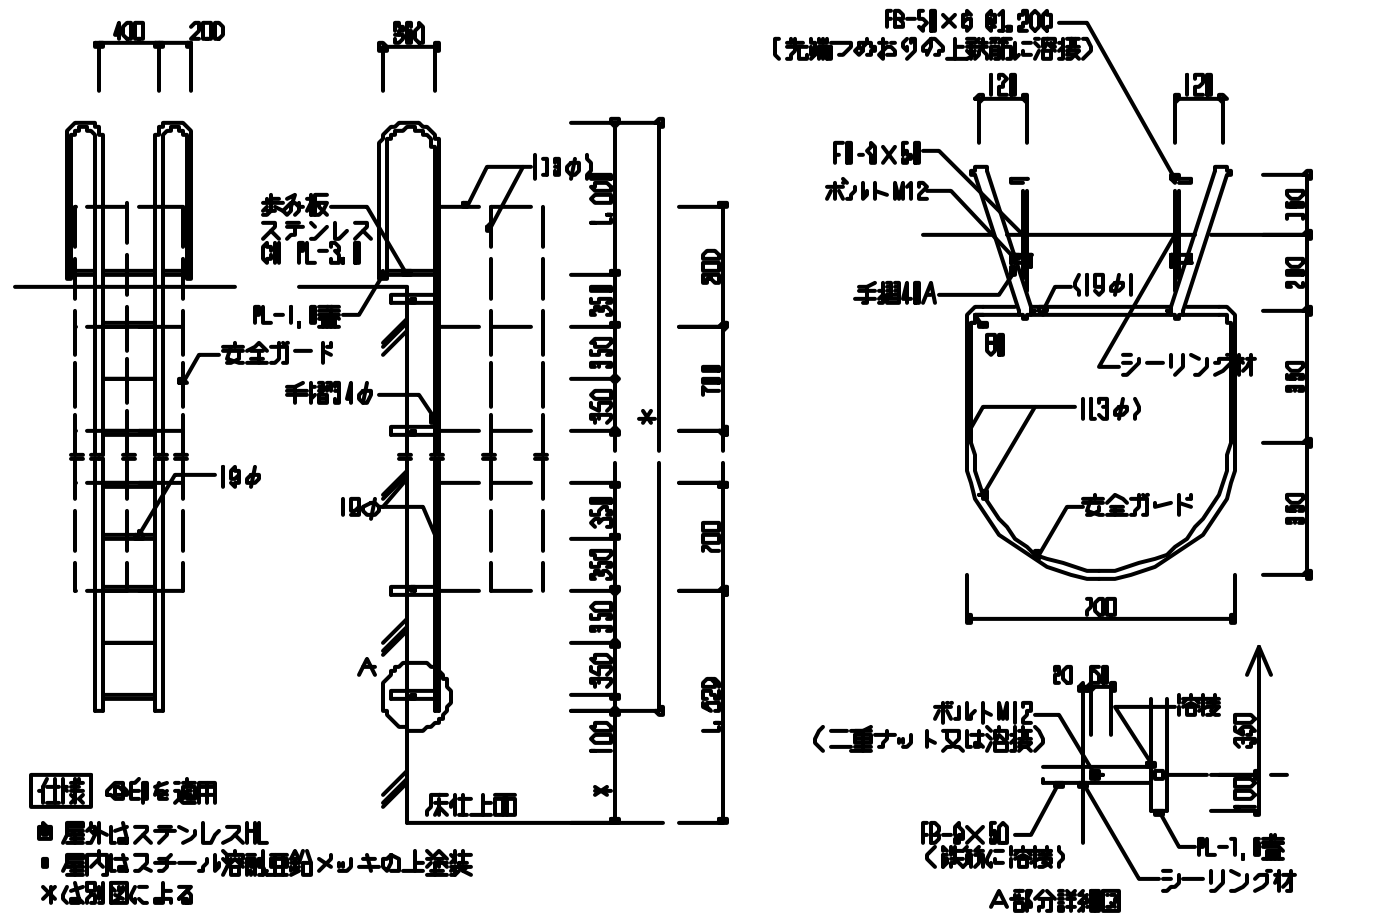

400
200
500
歩み板
ステンレス
CH PL-3.0
PL-1.0壁
安全ガード
手摺34φ
19φ
19φ
(38φ)
A
床仕上面
1,000
350
350
350
350
350
350
100
*
300
700
700
1,420
FB-50×6 @1,200
（先端つめおりの上鉄筋に溶接）
120
120
FB-9×50
ボルトM12
手摺40A
(19φ)
50
シーリング材
(13φ)
安全ガード
700
100
200
300
300
20
50
溶接
ボルトM12
（二重ナット又は溶接）
350
100
FB-9×50
（鉄筋に溶接）
PL-1.0壁
シーリング材
A部分詳細図

仕様 ◎印を適用

◎ 屋外はステンレスHL
・ 屋内はスチール溶融亜鉛メッキの上塗装
*は別図による

5 階数表示 1/5



埋込接着
FL+1,700
120

仕様 ◎印を適用する。

- ・ アクリル樹脂板 厚10
- □ 真鍮 WBめっき 厚6
- □ 真鍮 硫化イブシ 厚6
- ◎ ステンレス 厚1.0 HL

	階	踊り場
員数		

6 柱、壁コーナー 1/2

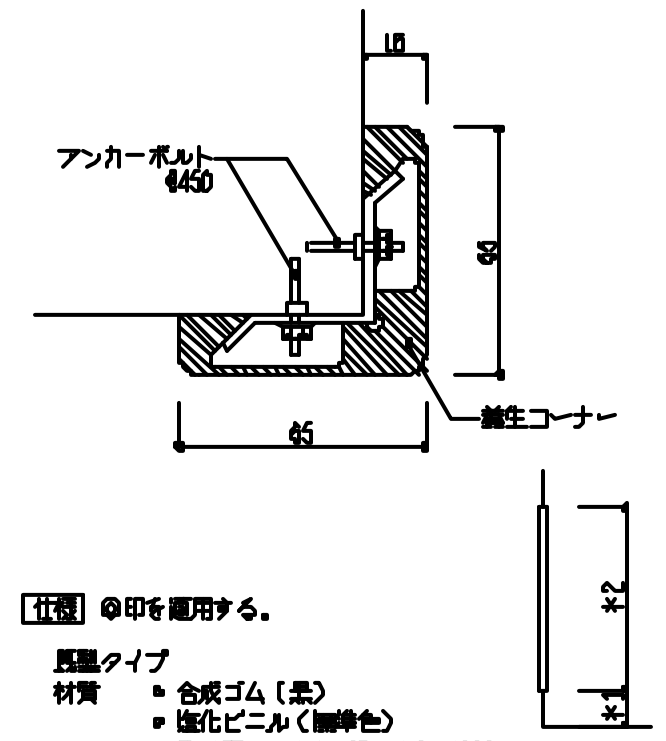

15
アンカーボルト
@450
65
65
養生コーナー
*2
*1

仕様 ◎印を適用する。

既製タイプ

材質 ・ 合成ゴム（黒）
・ 塩化ビニル（標準色）
取付高さ *1 60 *2 1350

7 サイン工事 共通事項

1，文字、絵文字

(1)書体：角ゴシック体

(2)文字高：日本文字は「木」、英字は「H」、数字「1」の高さをそれぞれ標準とする。

(3)字間：文字の間隔が視覚的に等しく見えるよう配列すること。

(4)行間：文章組については文字高の1/3を標準とする。

(4)絵文字：AIGA（アメリカグラフィクアーツ協会）編、アメリカ運輸省監修「交通関連シンボル」を標準とする。

2，色彩、材質等

(1)指定色：仕上りの色彩とする。

(2)見本：仕上り状態の判る見本を提出し、係員の承諾を得る。

3，製作、現場据付

(1)施工図：次のものを提出し、係員の承諾を得ること。
a．表示面割付図（版下を含む）
b．取付詳細図

(2)規格品：設計図に近似のもので係員が承諾する場合はメーカー標準品とすることができる。
（見本等提出のこと）

(3)拡大：文字、図形等の拡大にあたっては原版に忠実に再現し、拡大時における変形等を入念に修正すること。

(4)案内図：案内図などの印刷に関してはCAPP印刷（コンピューター表示画像作成システム）又は相当の印刷とする。

(5)室名等：室名等の表示文言については運用者の名称等を確認の上製作すること。

(6)取付：詳細図に示されていないもの、又指定のないものは、指示により正確かつ堅固に取付けること。特に水平方向の傾斜に注意し、場合によっては取付微調整が可能な様、予め処置をしておくこと。

(7)特殊技術：特許その他、他社固有の特殊技術により設計製作及び施工する場合は請負者の責任において行う。

8 建物銘板 1/10 1/5



140
40
10
埋込接着
箱文字
ステンレス 厚1.5
(SUS304)

仕様 表面仕上

・ バフ仕上
◎ HL仕上

◎印を適用する。

文字数	管理棟	

9 便所シンボルマーク 1/5



アクリル樹脂板（白）
マークシルクスクリーン
（カラー）
150
FL+1,700
裏面3点埋込接着
10
台座 厚2.0 アクリル樹脂板

	男	女
員数		

10 使用中表示 1/1.5



ステンレス 3φ
アクリル樹脂加工 厚2
彫込文字 インキング
使 用 中
25
60
FL+1,600
ステンレス 厚1.0 HL

員数	管理棟	

11 室名表示 1/5



アクリル樹脂板 厚3
接着テープ張
文字
小=250
大=280
FL+1,700

仕様 ◎印を適用する。

プレート ◎ 大タイプ
・ 小タイプ

文字
- ・ シルクスクリーン（角ゴシック）
- ◎ シルクスクリーン（丸ゴシック）
- ・ 表面彫込み色ラッカー（丸ゴシック）

員数	管理棟	

12 室名表示 1/5



書き文字
（色ラッカー）
FL+1,700

仕様 ◎印を適用する。

書体 ◎ 角ゴシック
・ 丸ゴシック

員数	管理棟	

改訂	日付	概要	作成	点検	承認
◇3					
◇2					
◇1					

工事名

名称 標準詳細図（4）

日付

図面番号