

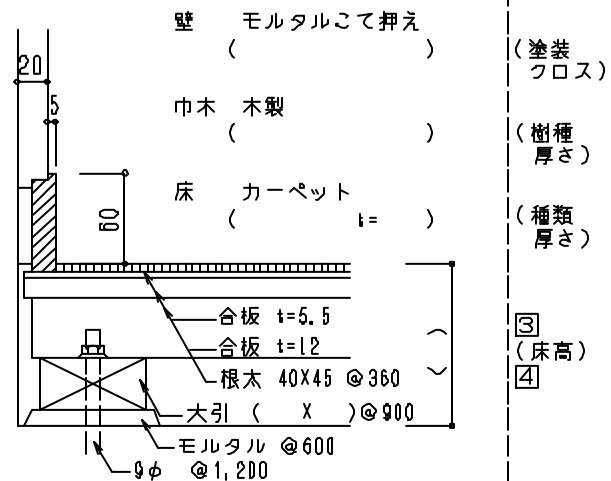
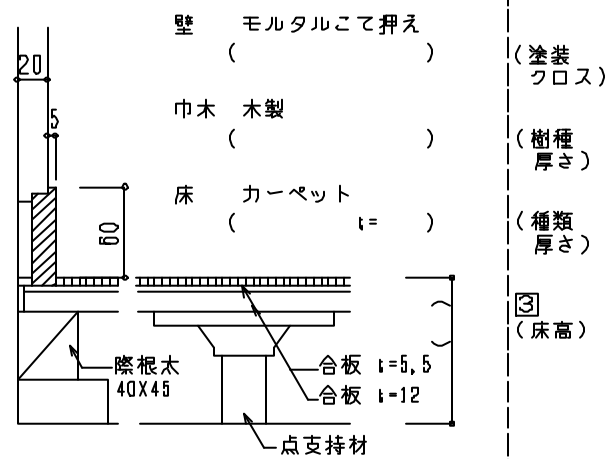
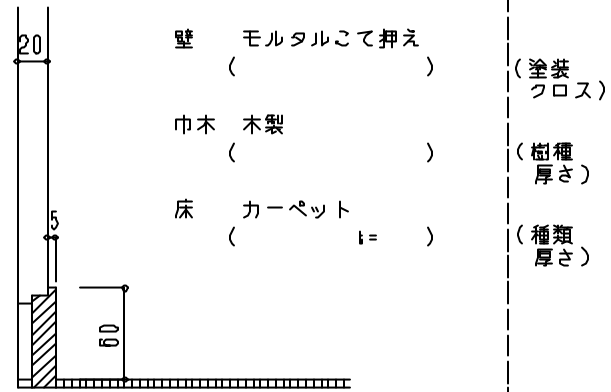
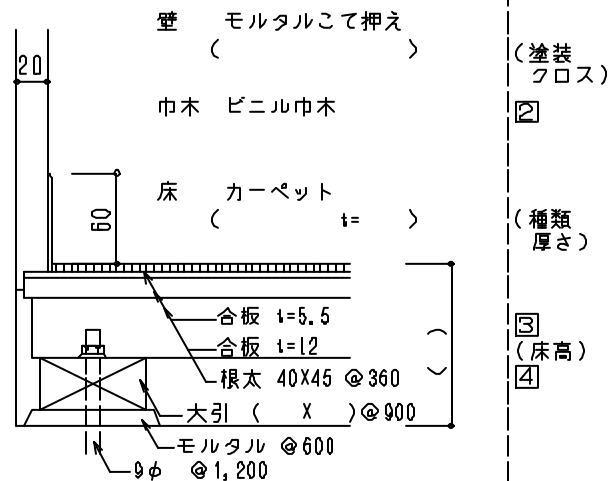
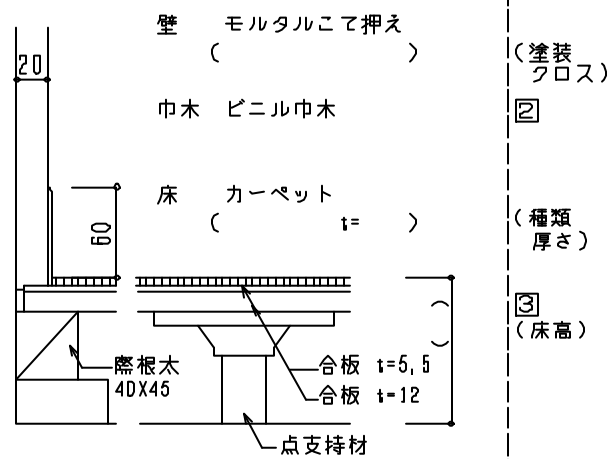
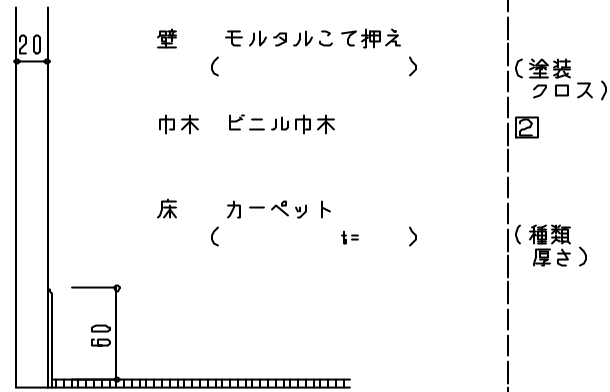
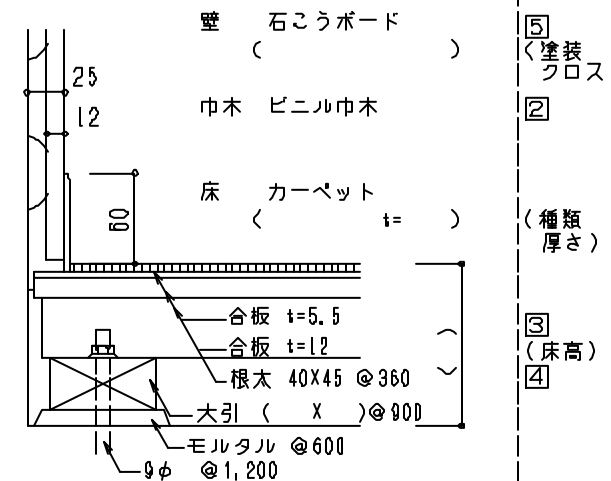


床 カーペット (直張り)




壁 モルタルこて押え

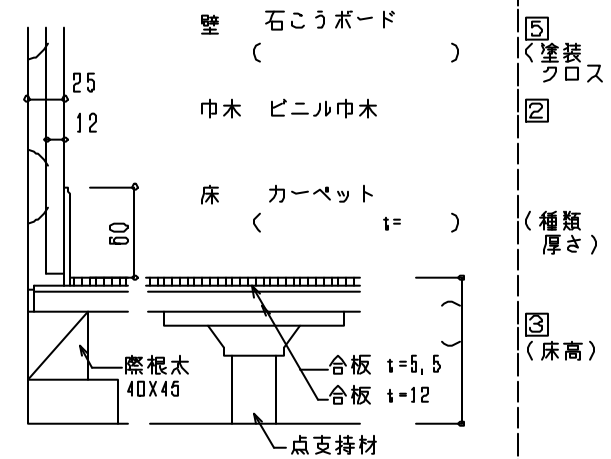

石こうボード (直張り工法)

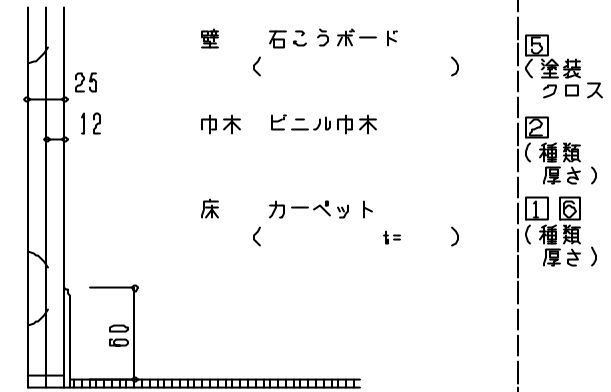

石こうボード (LGS下地二重張り)

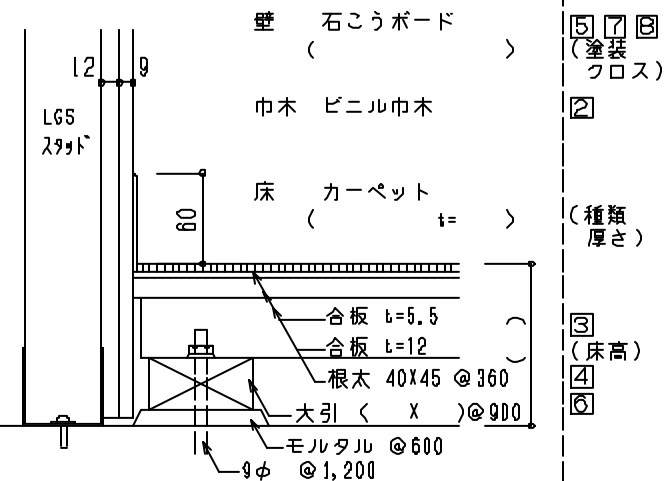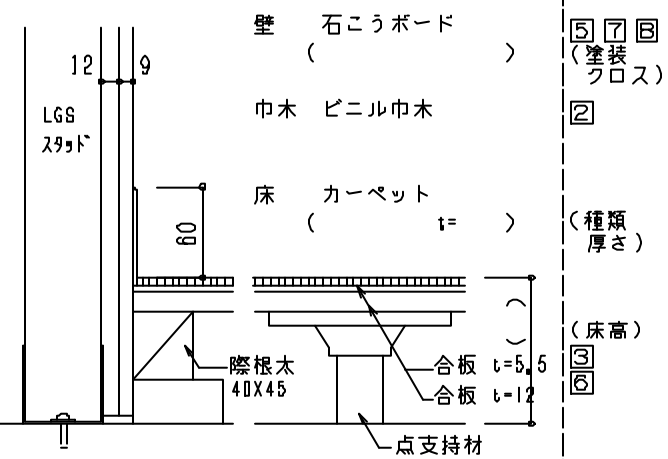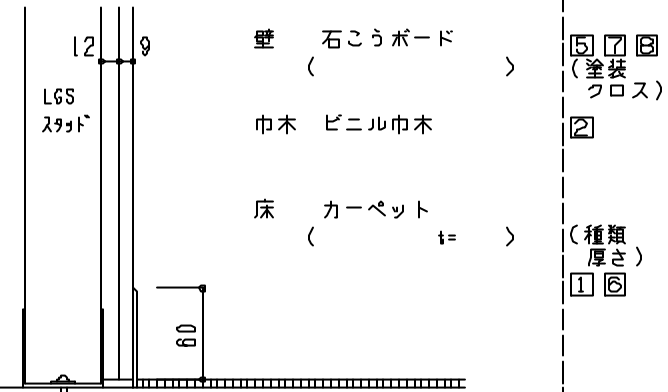

- ① コンクリート直押えの場合は、スラブを10mm増打する。モルタルこて押えの場合は塗厚を明記する。
- ② ビニル巾木はサイタリーの無いものを使用する。
- ③ 下地の合板は、小規模で目違いの恐れが少ない場合は上張合板 (t=5.5) をやめることができる。
- ④ 大引は床高さにより大引寸法 (40X45・90X90等) を明記する。
- ⑤ 内装制限で不燃の場合は、石こうボードを不燃石こうボードとする。

- ⑥ 石こうボードが床の湿気を吸う恐れのある場合は、石こうボード下端を10mm程度透かせる。
- ⑦ 遮音を必要とする場合は、共通事項・壁下地の項(共通)参照のこと。
- ⑧ 石こうボードを一重張りとする場合は、上層の9mmボードを削除する。