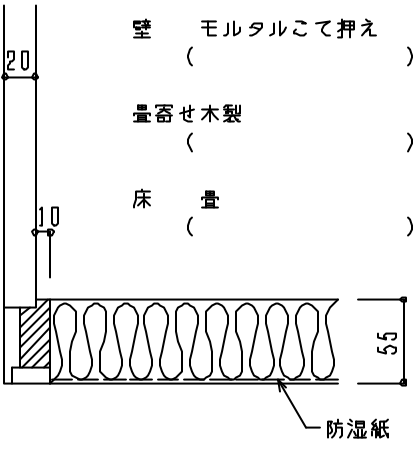
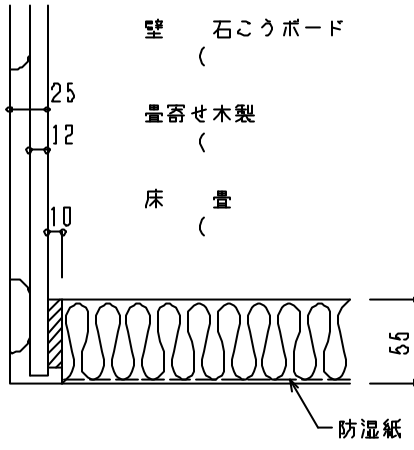
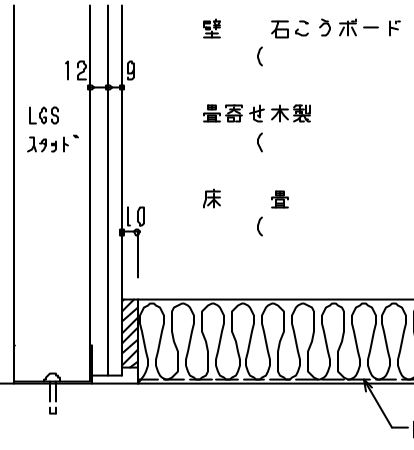
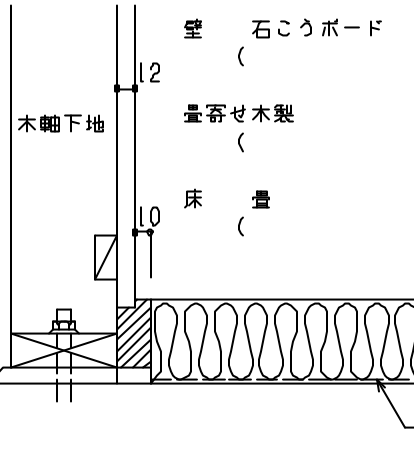
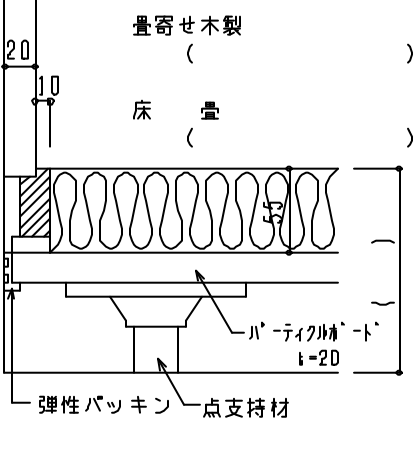
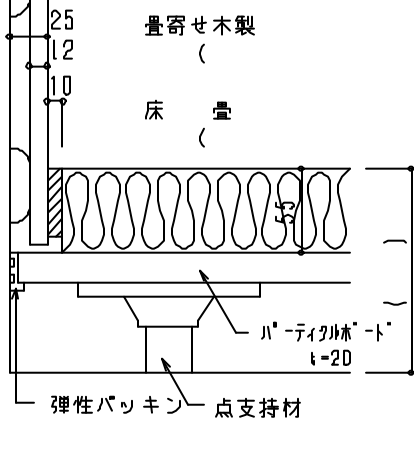
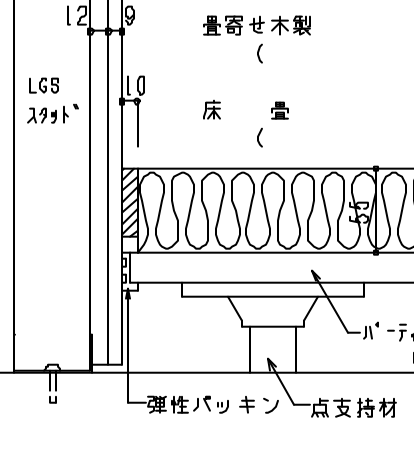
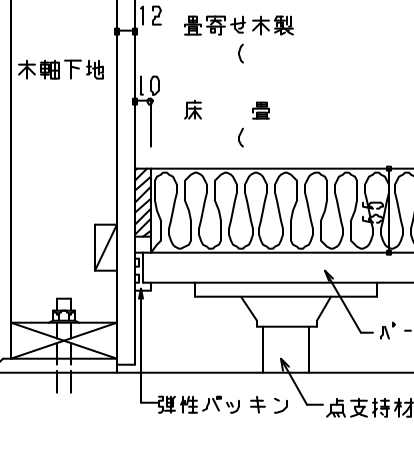
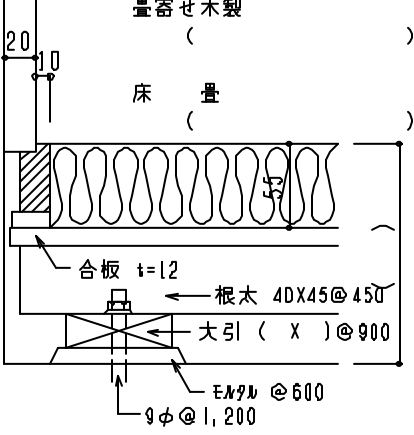
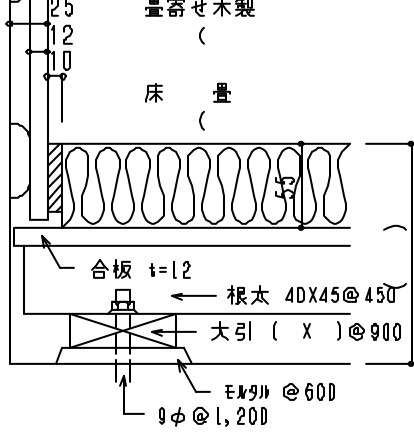
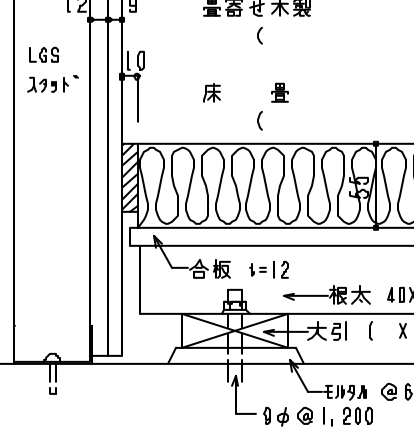
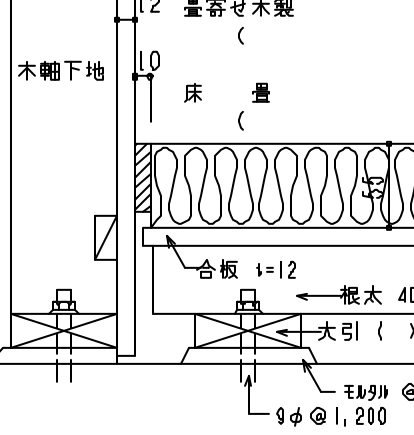


床	畳	石こうボード (直張り工法)	石こうボード (LGS下地二重張り)	石こうボード (木軸下地)
壁	モルタルこて押え	石こうボード (直張り工法)	石こうボード (LGS下地二重張り)	石こうボード (木軸下地)
	 <p>壁 モルタルこて押え () (塗装 フロス)</p> <p>畳寄せ木製 () (樹種)</p> <p>床 畳 () (仕様)</p> <p>10 20 55</p> <p>防湿紙</p> <p>ハ-ティクホ-ト t=20</p> <p>弾性パッキン 点支持材</p>	 <p>壁 石こうボード () (塗装 フロス)</p> <p>畳寄せ木製 () (樹種)</p> <p>床 畳 () (仕様)</p> <p>10 12 25 55</p> <p>防湿紙</p> <p>ハ-ティクホ-ト t=20</p> <p>弾性パッキン 点支持材</p>	 <p>壁 石こうボード () (塗装 フロス)</p> <p>畳寄せ木製 () (樹種)</p> <p>床 畳 () (仕様)</p> <p>10 9 12 55</p> <p>防湿紙</p> <p>ハ-ティクホ-ト t=20</p> <p>弾性パッキン 点支持材</p>	 <p>壁 石こうボード () (塗装 フロス)</p> <p>畳寄せ木製 () (樹種)</p> <p>床 畳 () (仕様)</p> <p>10 12 55</p> <p>防湿紙</p> <p>ハ-ティクホ-ト t=20</p> <p>弾性パッキン 点支持材</p>
	 <p>壁 モルタルこて押え () (塗装 フロス)</p> <p>畳寄せ木製 () (樹種)</p> <p>床 畳 () (仕様)</p> <p>10 20 55</p> <p>防湿紙</p> <p>ハ-ティクホ-ト t=20</p> <p>弾性パッキン 点支持材</p>	 <p>壁 石こうボード () (塗装 フロス)</p> <p>畳寄せ木製 () (樹種)</p> <p>床 畳 () (仕様)</p> <p>10 12 25 55</p> <p>防湿紙</p> <p>ハ-ティクホ-ト t=20</p> <p>弾性パッキン 点支持材</p>	 <p>壁 石こうボード () (塗装 フロス)</p> <p>畳寄せ木製 () (樹種)</p> <p>床 畳 () (仕様)</p> <p>10 9 12 55</p> <p>防湿紙</p> <p>ハ-ティクホ-ト t=20</p> <p>弾性パッキン 点支持材</p>	 <p>壁 石こうボード () (塗装 フロス)</p> <p>畳寄せ木製 () (樹種)</p> <p>床 畳 () (仕様)</p> <p>10 12 55</p> <p>防湿紙</p> <p>ハ-ティクホ-ト t=20</p> <p>弾性パッキン 点支持材</p>
	 <p>壁 モルタルこて押え () (塗装 フロス)</p> <p>畳寄せ木製 () (樹種)</p> <p>床 畳 () (仕様)</p> <p>10 20 55</p> <p>防湿紙</p> <p>ハ-ティクホ-ト t=20</p> <p>弾性パッキン 点支持材</p> <p>合板 t=12</p> <p>根太 40X45@450</p> <p>大引 (X) @900</p> <p>EM9A @600</p> <p>φ @ 1,200</p>	 <p>壁 石こうボード () (塗装 フロス)</p> <p>畳寄せ木製 () (樹種)</p> <p>床 畳 () (仕様)</p> <p>10 12 25 55</p> <p>防湿紙</p> <p>ハ-ティクホ-ト t=20</p> <p>弾性パッキン 点支持材</p> <p>合板 t=12</p> <p>根太 40X45@450</p> <p>大引 (X) @900</p> <p>EM9A @600</p> <p>φ @ 1,200</p>	 <p>壁 石こうボード () (塗装 フロス)</p> <p>畳寄せ木製 () (樹種)</p> <p>床 畳 () (仕様)</p> <p>10 9 12 55</p> <p>防湿紙</p> <p>ハ-ティクホ-ト t=20</p> <p>弾性パッキン 点支持材</p> <p>合板 t=12</p> <p>根太 40X45@450</p> <p>大引 (X) @900</p> <p>EM9A @600</p> <p>φ @ 1,200</p>	 <p>壁 石こうボード () (塗装 フロス)</p> <p>畳寄せ木製 () (樹種)</p> <p>床 畳 () (仕様)</p> <p>10 12 55</p> <p>防湿紙</p> <p>ハ-ティクホ-ト t=20</p> <p>弾性パッキン 点支持材</p> <p>合板 t=12</p> <p>根太 40X45@450</p> <p>大引 (X) @900</p> <p>EM9A @600</p> <p>φ @ 1,200</p>

① コンクリート直押えの場合は、スラブを10mm増打する。モルタルこて押えをする場合は塗厚を明記する。
 ② 防湿紙はアスファルト15kg品程度とする。
 ③ 大引は床高さにより大引寸法(45X90・90X90等)を明記する。
 ④ 内装制限で不燃の場合は、石こうボードを不燃石こうボードとする。
 ⑤ 石こうボードが床の湿気を吸う恐れのある場合は、石こうボード下端を10mm程度透かす。

⑥ 遮音を必要とする場合は、共通事項・壁下地の項(共通1)参照のこと。
 ⑦ 石こうボードを一重張りとする場合は、上層の9mmボードを削除する。