

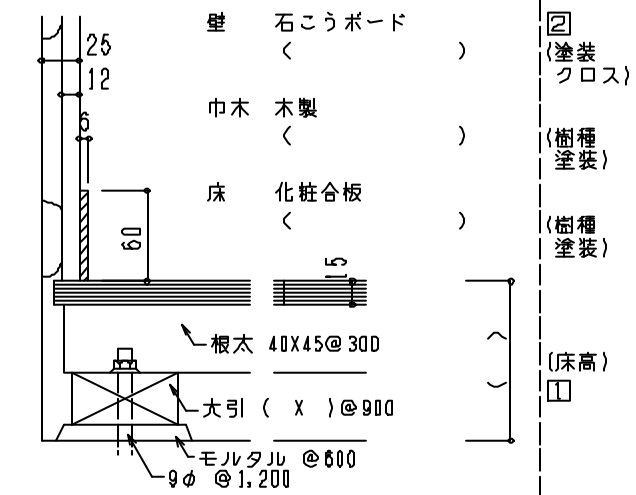
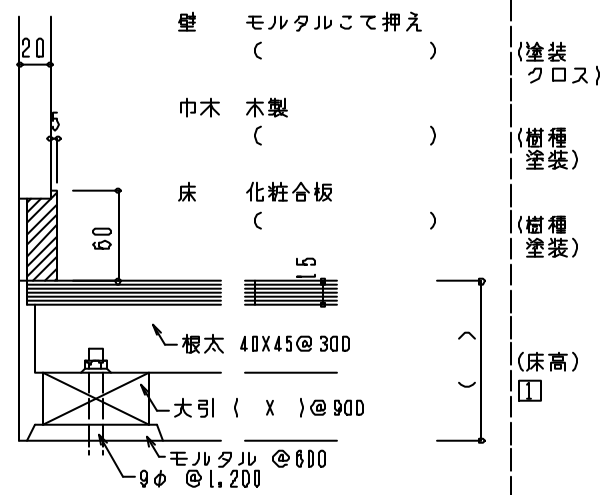
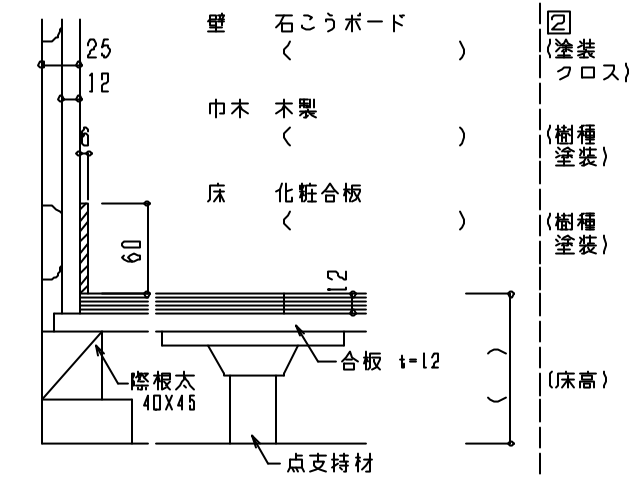
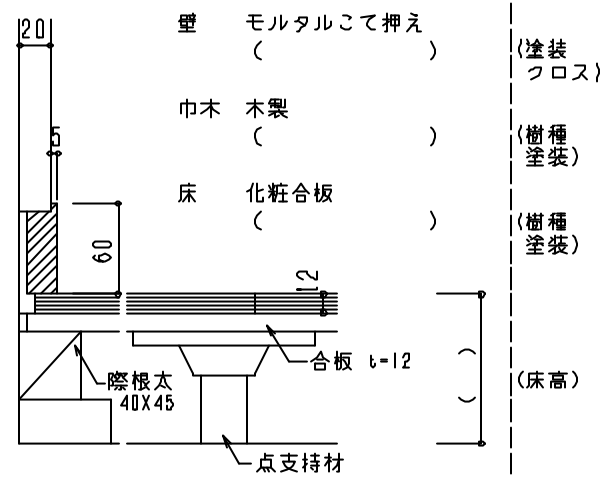
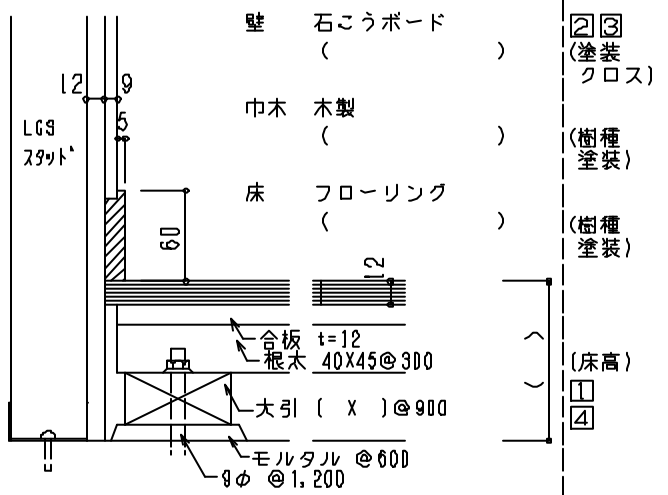
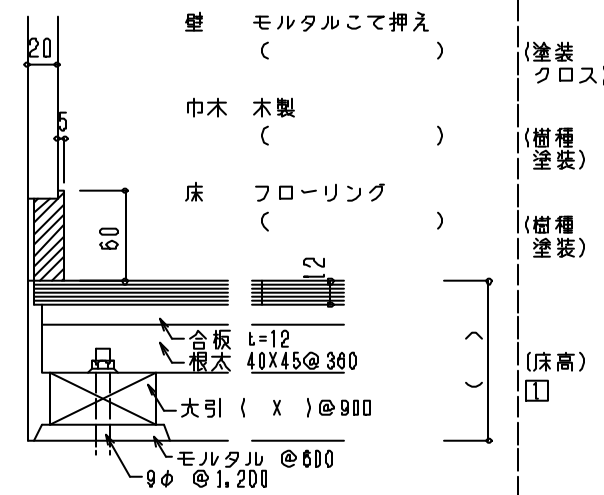


床	化粧合板	
壁	モルタルこて押え	石こうボード(直張り工法)

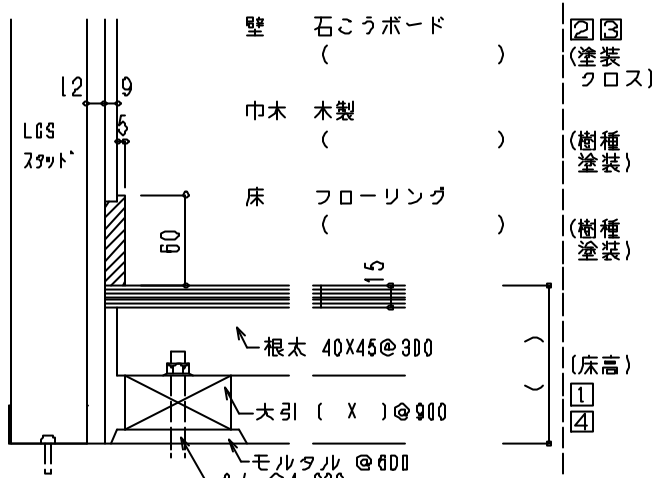

	フローリング	
壁	モルタルこて押え	石こうボード(LGS下地二重張り)

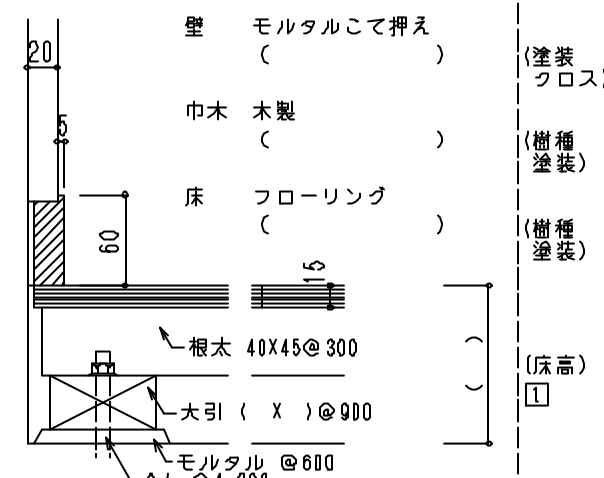

- ① 大引は床高さにより大引寸法(45X90・90X90等)を明記する。
- ② 内装制限で不燃の場合は、石こうボードを不燃石こうボードとする。
- ③ 遮音を必要とする場合は、共通事項・壁下地の項(共通)参照のこと。
- ④ 石こうボードが床の湿気を吸う恐れのある場合は、石こうボード下端を10mm程度透かせる。