天井	コンクリート打放し（断熱・吸音材の付き付け打ち込み 張り付け含む）
壁	モルタルこて押え

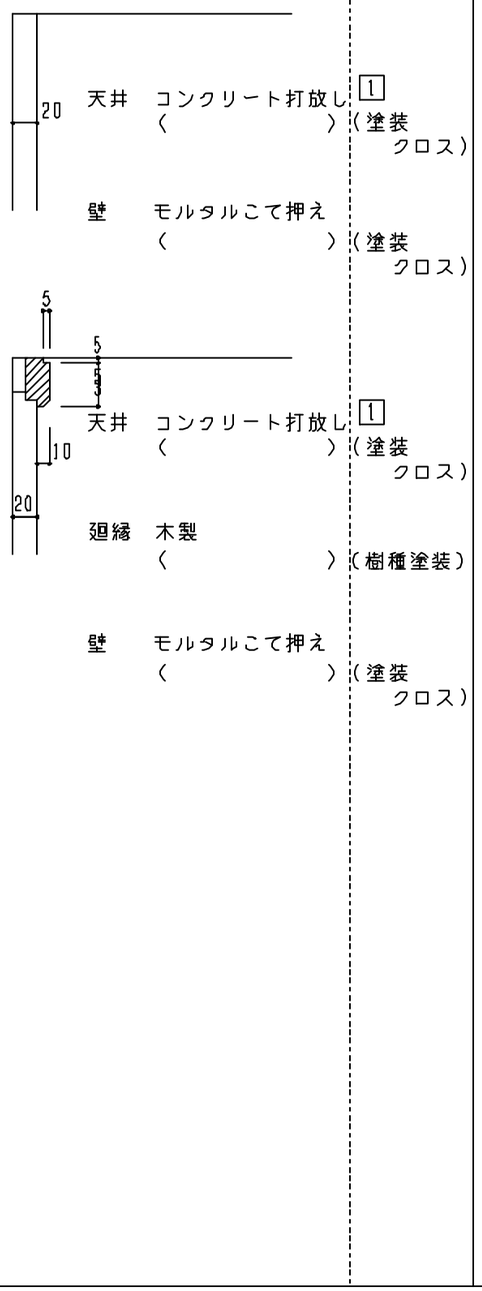

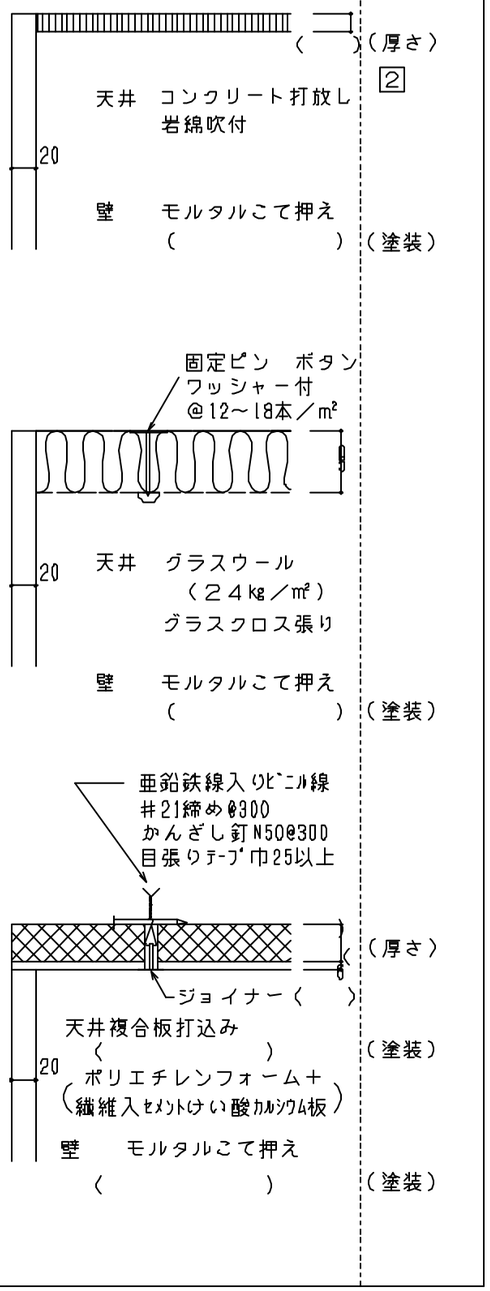

石こうボード（ＬＧＳ二重張り）	グラスウール

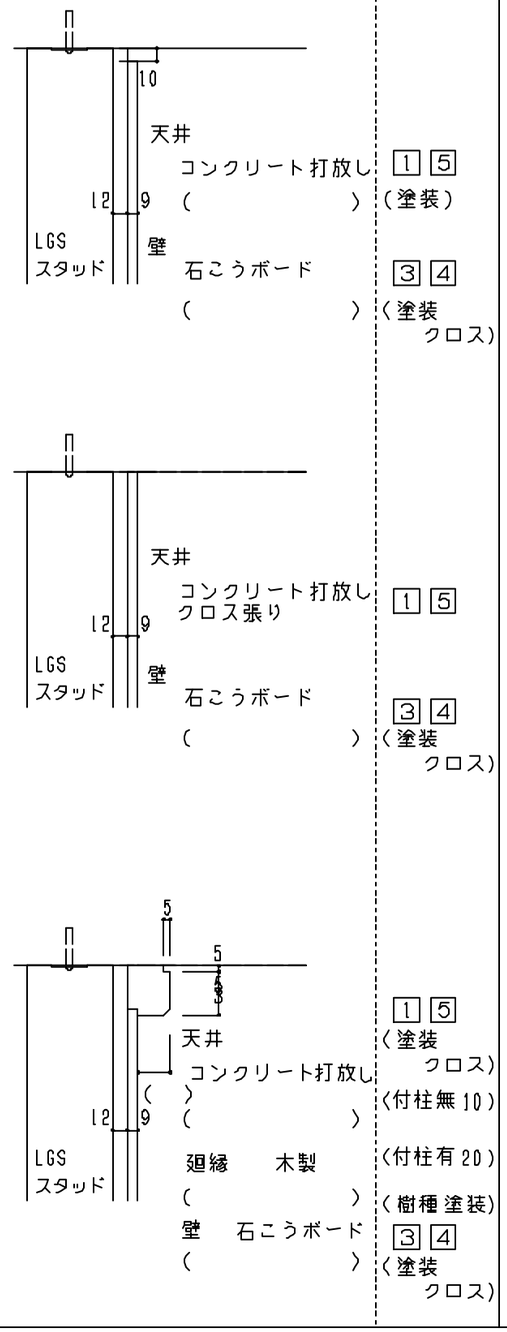

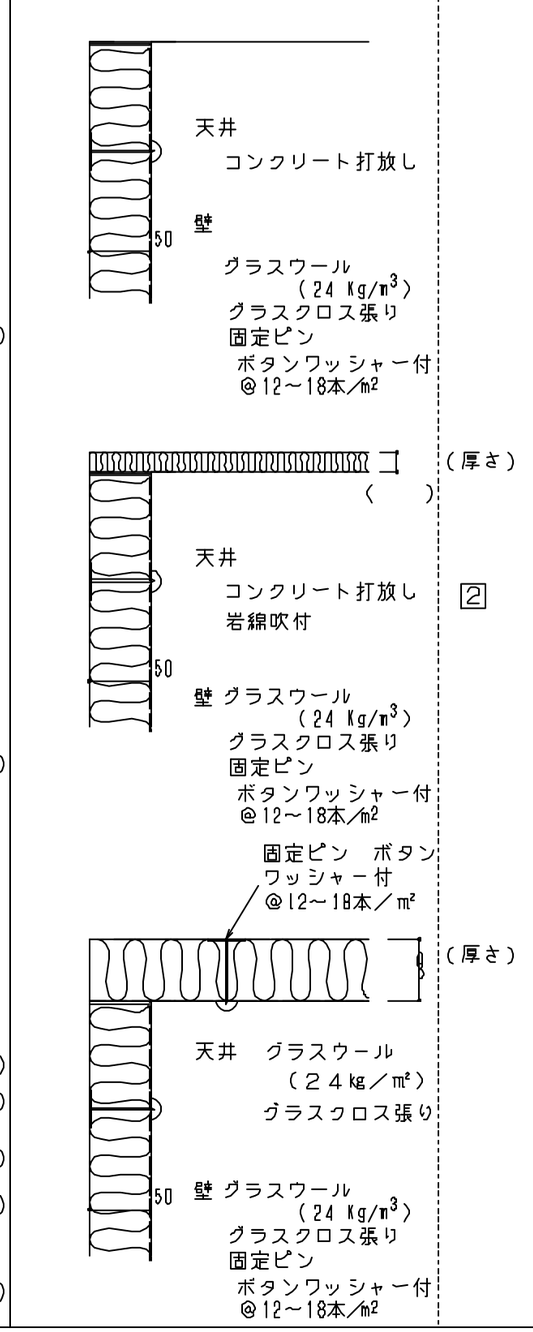

1 コンクリート打放しに塗装又はクロス仕上を行う場合は下地調整を行う。
2 岩綿の吹付厚さは20mm以下とし、こて押えの要・不要、及び飛散防止剤吹付の要・不要を明記する。
3 内装制限で不燃の場合は、表面仕上の石こうボードを不燃石こうボードとする。
4 遮音を必要とする場合は、共通事項・壁下地の項（共通1）参照のこと。
5 石こうボードを一重張りとする場合は、上層の9mmボードを削除する。