



SD-44 内壁 LGSスタッド 各部の納り 1:10

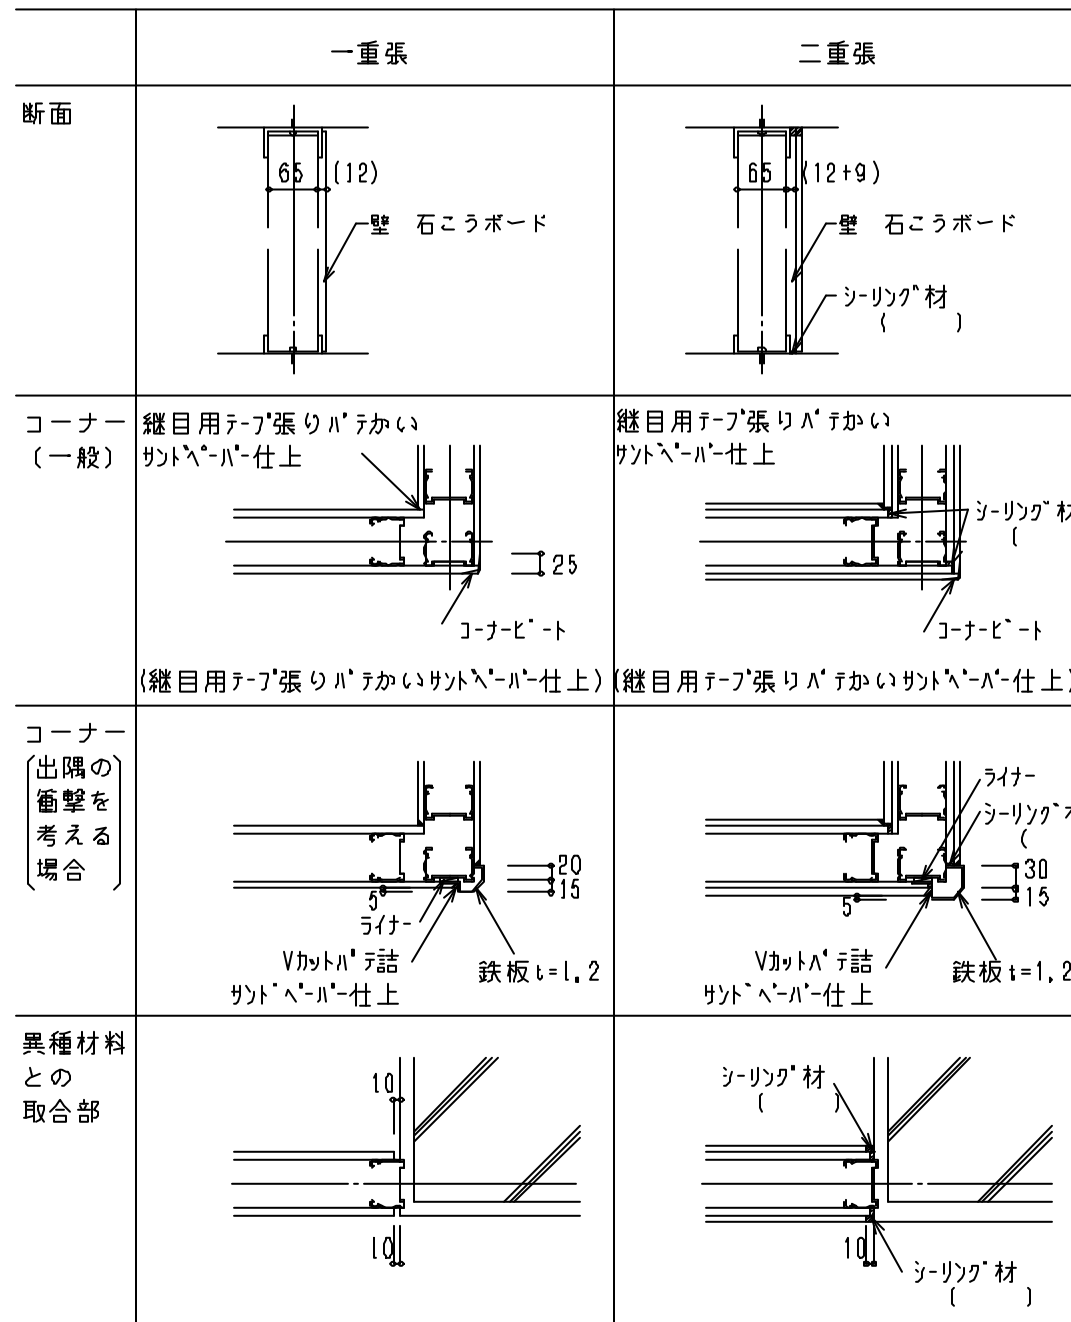

SD-45 内壁 LGSスタッド 枠廻り 1:10 1:100

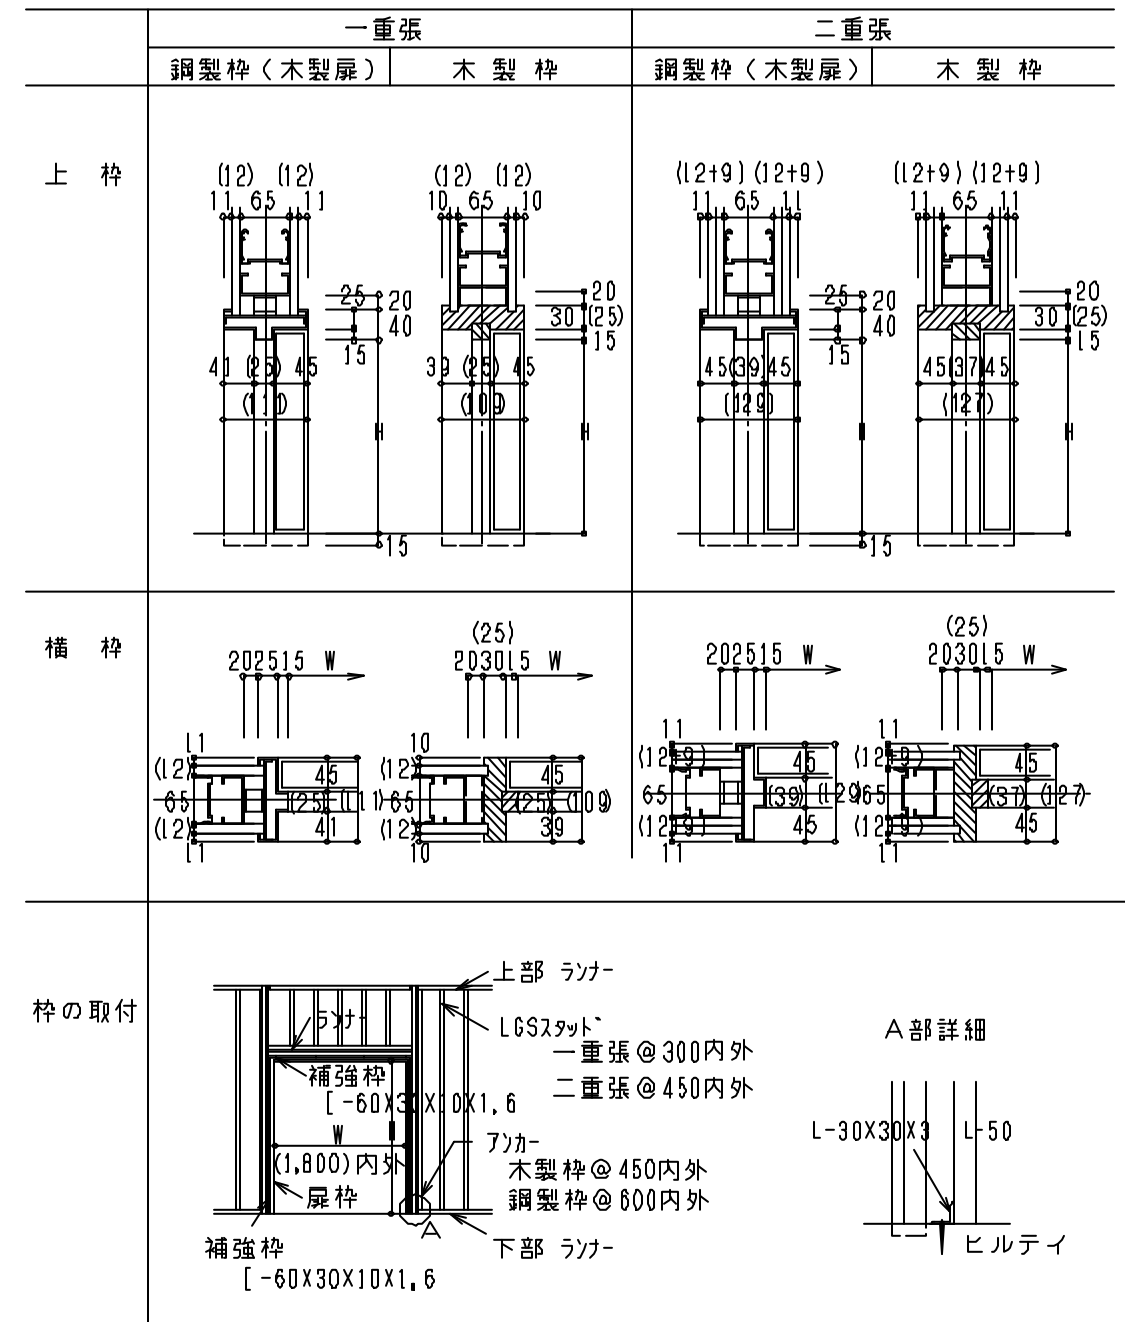

適用範囲 □
 注意事項 □ 遮音が要求される場合は、要求性能により、ボードの種類、厚さ、工法（取付方法、ボード隙間遮音シール充填、スタッド内音材充填）等を検討する。

適用範囲 □
 注意事項 □ W=1,000mm以下の場合、間柱材に野縁受等チャンネル材を組合せて補強枠としてもよい。
 □ W=1,800mm以上の場合、補強枠、スタッド強度を検討する。
 □ 窓、設備等の開口部補強についても当図に準ずる。